


ARMOIRE POSITIVE VENTILÉE, CARROSSERIE EPOXY BLANC, 434L

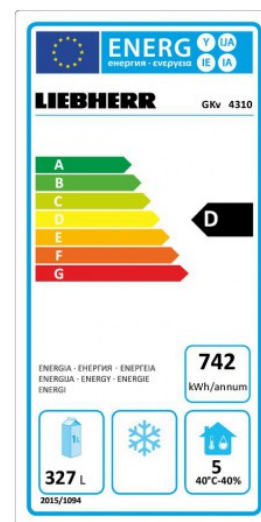

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Dégivrage entièrement automatique.
- Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température.
- Verrouillage des touches.
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire.
- Carrosserie en acier époxy blanc.
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 50 mm.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Pieds en acier inox disponibles en accessoire.
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- Fluide propre R-600a.
- Classe climatique 5 (+40°C).
- Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.
- Possibilité d'associer les armoires positives GKv 43 avec les armoires négatives GG 40.

AVANTAGES PRODUITS



Froid ventilé haute performance +1° à +15°C, température stable et homogène, dégivrage entièrement automatique.



Le réglage de l'hygrométrie (moyen ou élevé) vous permet de choisir le climat le plus adapté au stockage de vos produits frais.



Armoires frigorifiques à usage intensif, destinées à être utilisées à des températures ambiantes allant jusqu'à +40°C



Les cuves en ABS alimentaire avec glissières thermoformées "Easyclean" garantissent hygiène, confort d'utilisation et longévité sans faille. L'absence de cavités, de crémaillères, de glissières métalliques et les angles entièrement arrondis permettent un nettoyage très facile et rapide.



Régulation électronique avec affichage digital, pour un réglage précis et un contrôle rapide de la température. Alarmes porte et température, verrouillage de la commande pour un stockage sécurisé de vos denrées.



Fluide propre R-600a gaz naturel dont le potentiel de réchauffement global (GWP) est proche de 0 et plus de 1000 fois inférieur à celui de certains fluides généralement utilisés (HFC).



Carrosserie robuste avec traitement anti-corrosion en époxy blanc.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article

127686

Référence

GKv 4310

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
113298	EJ 32	Enregistreur supplémentaire seul
123219	7113483	Grille acier plastifié 498x454 mm pour modèles GKv
115007	9086527	Jeu de 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm pour modèles GKv 43 et GG 40
118466	9086529	Rails roulettes pour modèles GKv 43 et GG 40
113297	EJ 32 IN	Système enregistreur de température mobile HACCP (complet avec logiciel)

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carrosserie	epoxy blanc
Cuve	ABS
Volume brut (l.)	434
Volume utile (l.)	327
Type de froid	positif
Température (°C)	+1° à +15°C
Refroidissement	ventilé
Hygrométrie	2 niveaux
Dégivrage	automatique
Régulation	électronique
Affichage température	digital
Évaporateur	Roll Bond
Condenseur	statique
Fluide	R-600a
Grille acier plastifié (nb)	5
Hauteur de réglage (mm)	35
Dimensions (LxP) (mm)	498x454
Nombre de niveaux max.	38
Dégagement calorifique (W/h)	180
Charge max admissible sur grille (kg)	45
Niveau sonore dB(A)	52
Serrure	oui

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
Classe énergétique	D
Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	2,03
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	742

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	100
Tension (V)	230V - 50 Hz
Intensité max (A)	1,5

DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	475x480x1688
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x680x1900
Poids net (kg)	73

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	700x735x2080
Poids brut (kg)	79

SCHÉMAS TECHNIQUES

